



Métaux déployés

Expanded metals

Régulier – standard


Modèle Style	Lbs / 100 pi ² Lbs / 100 SF	Dimensions des motifs Design Size (inches)		Dimensions de l'ouverture Opening Size (inches)		Dimensions des lanières Strand Size (inches)		Épaisseur globale Overall thickness	% Ouverture Open Area(%)
		SWD	LWD	SWD	LWD	Larg./ Width	Épais/ Thick		
3/32 - 24L	47	.128	.250	.070	.156	.030	.024	.046	53
3/32 - 24H	71	.128	.250	.050	.156	.045	.024	.051	30
3/16 - 22	56	.203	.500	.110	.313	.047	.030	.070	55
3/16 - 20	90	.203	.500	.080	.313	.063	.036	.080	40
1/4 - 20	86	.250	1.000	.125	.618	.072	.036	.135	45
1/4 - 18	114	.250	1.000	.110	.618	.072	.048	.147	43
5/16 - 20	74	.292	.750	.158	.563	.067	.036	.125	51
5/16 - 18	136	.292	.750	.108	.563	.092	.048	.170	33

1/2 - 20	43	.500	1.200	.438	.938	.072	.036	.140	80
1/2 - 18	70	.500	1.200	.438	.938	.088	.048	.172	72
1/2 - 16	86	.500	1.200	.375	.938	.087	.060	.175	65
1/2 - 13	147	.500	1.200	.312	.938	.096	.090	.204	57
1/2 - 13(.188)	282	.500	1.200	.250	.800	.188	.090	.275	25
3/4 - 16	54	.923	2.000	.813	1.750	.101	.060	.210	78
3/4 - 13	80	.923	2.000	.750	1.688	.096	.090	.205	76
3/4 - 10(13)	120	.923	2.000	.750	1.625	.144	.090	.290	72
3/4 - 9(10)	180	.923	2.000	.688	1.562	.150	.135	.312	68
1 - 16	41	1.043	2.375	.950	1.900	.087	.060	.192	49
1 - 14	75	1.043	2.375	.900	1.900	.125	.074	.225	76
1 - 12	91	1.043	2.375	.895	1.860	.109	.105	.225	79
1 - 10(170)	167	1.043	2.375	.800	1.760	.155	.135	.375	70
1 - 10H	194	1.043	2.375	.770	1.760	.180	.135	.390	65
1 - 7	395	1.043	2.375	.620	1.550	.275	.172	.550	47
1 1/2 - 16	40	1.330	3.000	1.250	2.625	.108	.060	.230	85
1 1/2 - 13	60	1.330	3.000	1.188	2.500	.105	.090	.242	85
1 1/2 - 10(13)	79	1.330	3.000	1.188	2.500	.138	.090	.284	80
1 1/2 - 12	74	1.330	3.000	1.112	2.375	.109	.105	.225	83
1 1/2 - 9(10)	120	1.330	3.000	1.125	2.375	.144	.135	.312	76
1 1/2 - 10H	200	1.330	3.000	.830	2.375	.240	.135	.460	72
1 1/2 - 6	250	1.330	3.000	1.110	2.313	.203	.198	.433	69


- ☒ **SWO** : Écartement interne de l'ouverture / Short Way of Opening
- ☒ **LWO** : Allongement interne de l'ouverture / Long Way of Opening
- ☒ **SWD** : Écartement externe du motif / Short Way of Design
- ☒ **LWD** : Allongement externe du motif / Long Way of Design




Métaux déployés
Expanded metals
Régulier - standard

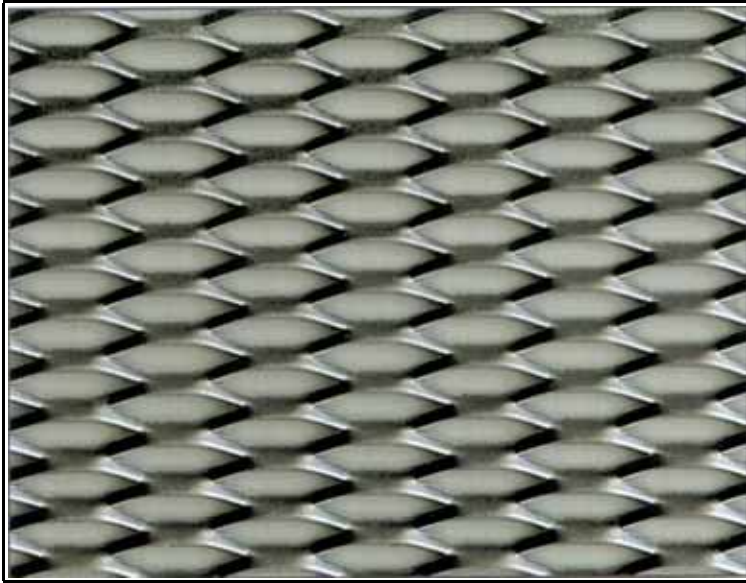

1/4 – 20 régulier / standard

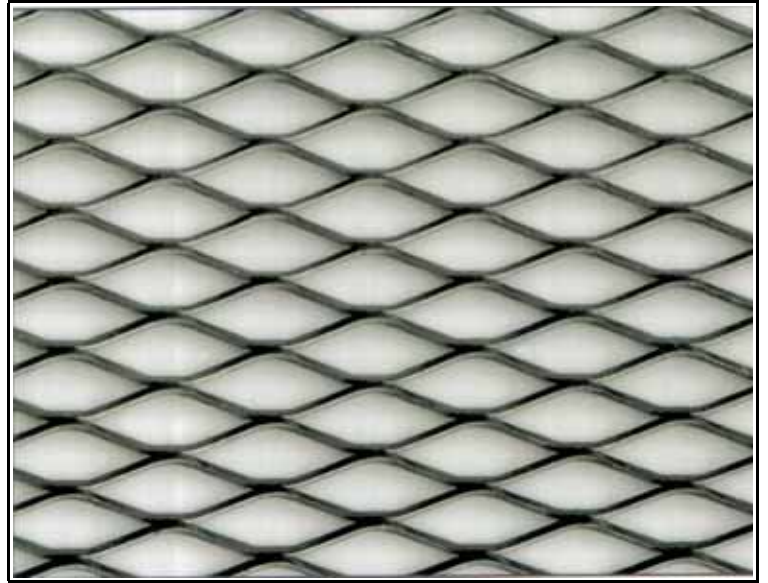


5/16 - 20 régulier / standard

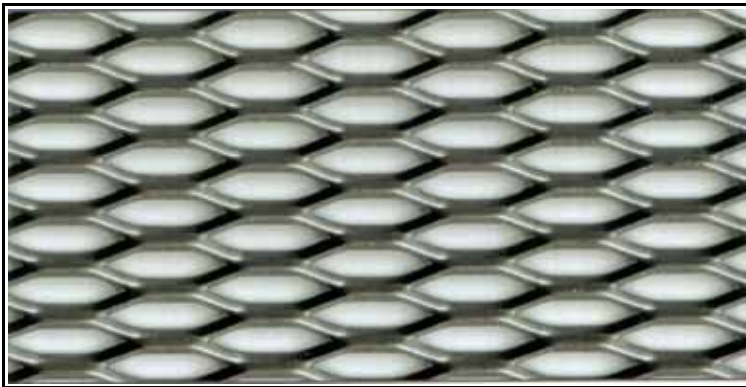


1/4 -18 régulier / standard



5/16 – 18 régulier / standard

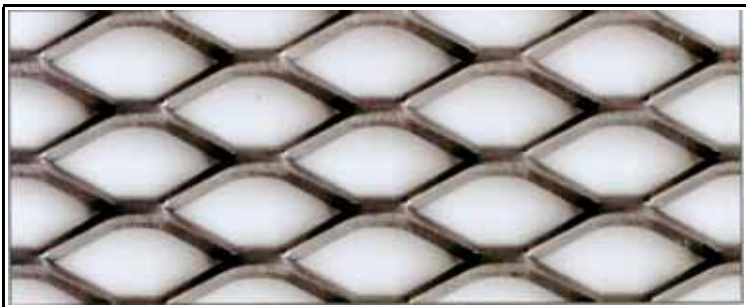

1/2 – 13 régulier / standard

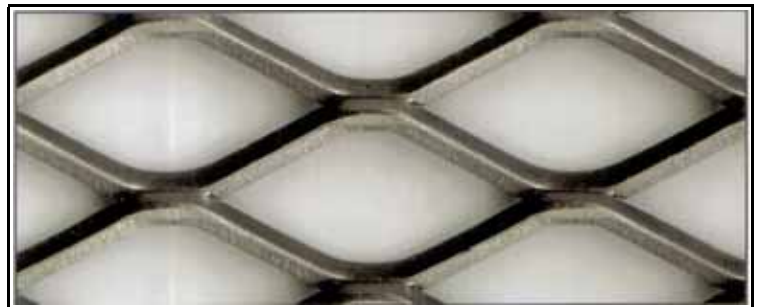

3/4 – 9 régulier / standard



Métaux déployés

Expanded metals

Aplati / Flattened


Modèle Style	Lbs / 100 pi ² Lbs / 100 SF	Dimensions des motifs		Dimensions de l'ouverture		Dimensions des lanières		Épaisseur globale Overall thickness	% Ouverture Open Area(%)
		Design Size (inches)		Opening Size (inches)		Strand Size (inches)			
		SWD	LWD	SWD	LWD	Larg./ Width	Épais/ Thick		
3/16 -22F	64	.226	.500	.115	.343	.058	.027	.027	49
3/16 -20F	83	.226	.500	.107	.343	.063	.032	.032	44
1/4 -20F	85	.280	1.000	.125	.625	.079	.035	.035	43
1/4 -18F	115	.280	1.000	.125	.625	.080	.045	.045	43
5/16 -20F	58	.387	1.000	.220	.720	.075	.035	.035	61
5/16 -18F	102	.387	1.000	.200	.720	.099	.045	.045	49

1/2 -20F	40	.600	1.200	.425	.925	.079	.030	.030	73
1/2 -18F	64	.600	1.200	.400	.925	.097	.045	.045	68
1/2 -16F	80	.600	1.200	.400	.925	.096	.055	.055	68
1/2 -13F	111	.600	1.200	.365	.825	.107	.070	.070	64
1/2 -13(.188)F	215	.550	1.200	.185	.750	.188	.070	.070	31
3/4 -16F	51	1.100	2.000	.860	1.625	.111	.050	.050	79
3/4 -13F	62	1.090	2.000	.850	1.625	.106	.070	.070	80
3/4 -10(13)F	92	1.100	2.000	.780	1.610	.160	.070	.070	70
3/4 -9(11)F	147	1.060	2.000	.730	1.550	.160	.115	.115	70
3/4 -11HF	258	.875	2.000	.420	1.310	.221	.115	.115	48
1 -16F	41	1.175	2.375	.980	1.925	.098	.050	.050	84
1 -14F	65	1.225	2.375	.960	1.900	.125	.070	.070	80
1 -12F	98	1.200	2.375	.900	1.850	.156	.085	.085	74
1 -10F	133	1.190	2.375	.830	1.820	.160	.115	.115	73
1 1/2 -16F	40	1.510	3.000	1.280	2.530	.119	.055	.055	84
1 1/2 -13F	48	1.550	3.000	1.300	2.570	.116	.070	.070	85
1 1/2 -12F	58	1.510	3.000	1.270	2.520	.116	.085	.085	85
1 1/2 -9(10)F	105	1.510	3.000	1.750	2.430	.158	.115	.115	79
1 1/2 -10F	125	1.500	3.000	1.150	2.390	.188	.115	.115	75




Métaux déployés Expanded metals


Aplati / Flattened

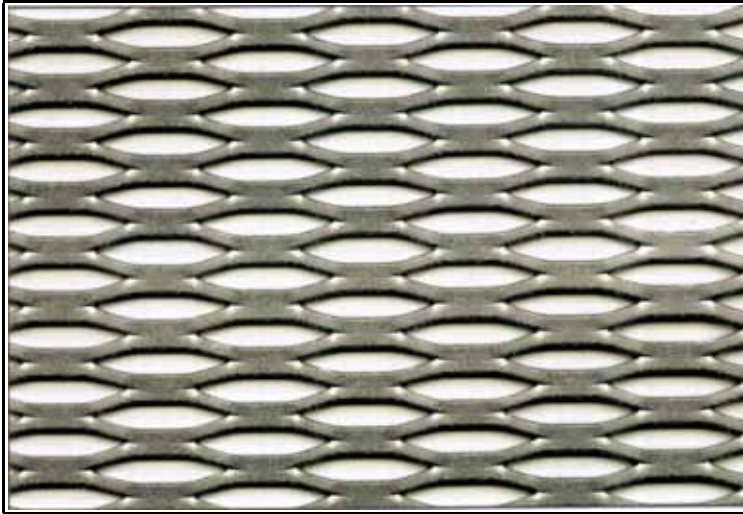


1/4 -20F Aplati / Flattened

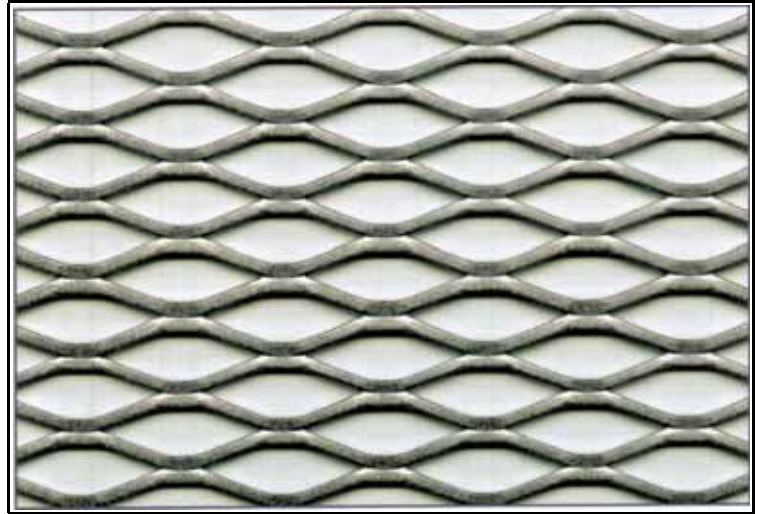


5/16 – 20F Aplati / Flattened

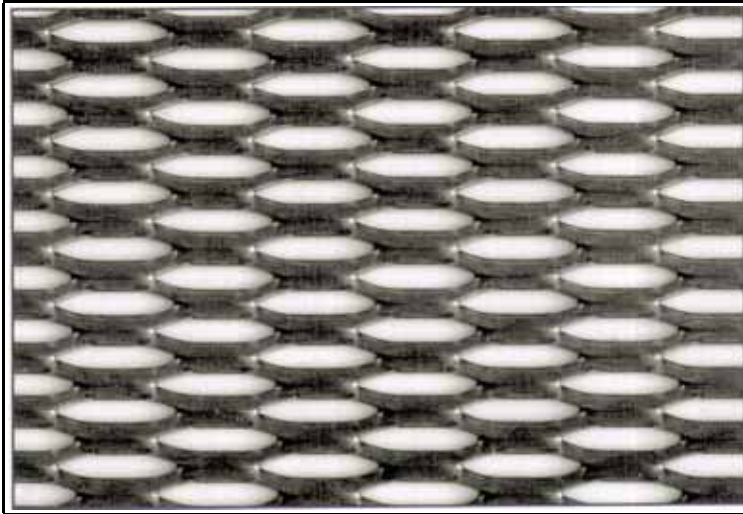


1/4 -18F Aplati / Flattened

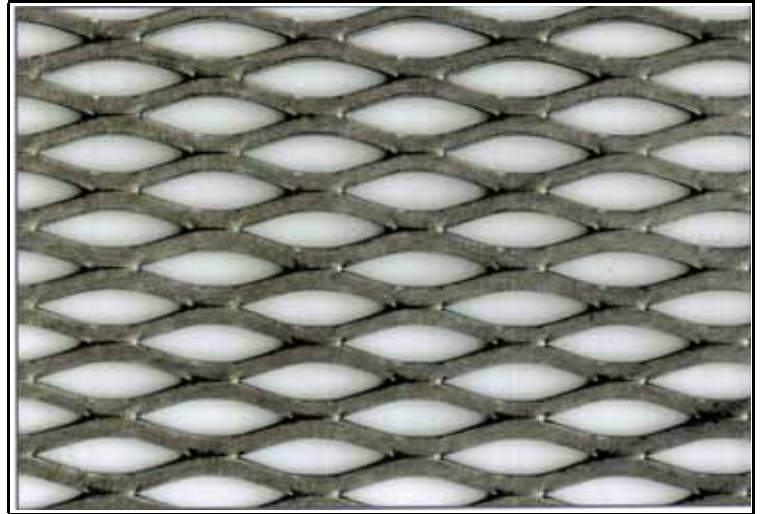

5/16 – 18F Aplati / Flattened

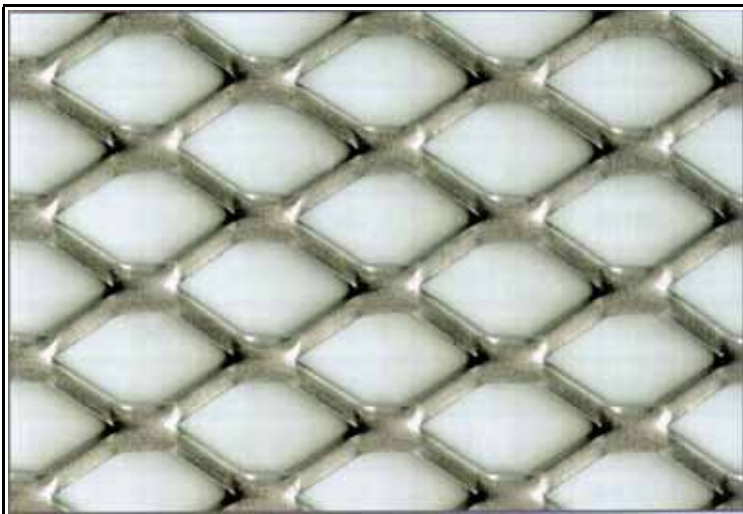

1/2 – 13F Aplati / Flattened

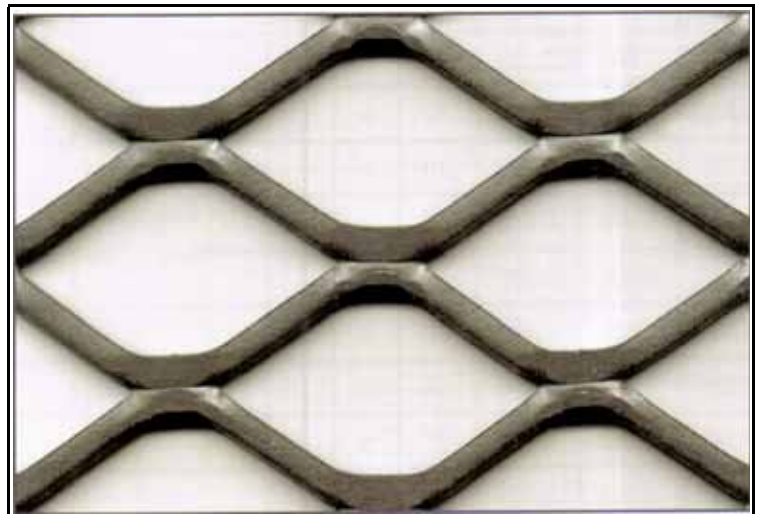

3/4 – 9F Aplati / Flattened